

ブリーザーードレインの清掃 (Honda 指定 1 年点検整備項目)

エンジンの性能を維持するためには、定期的なブリーザーードレインの清掃が必要です。エンジン停止直後のメンテナンスは、エンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

■ 清掃のしかた


ブリーザーードレイン A

1. ブリーザーードレインプラグの下に受け皿などを用意する。
2. ブリーザーードレインプラグを外し、ブリーザーードレイン内の堆積物を取り除く。
3. ブリーザーードレインプラグを確実に取り付けける。

ブリーザーードレイン B

1. ブリーザーードレイン B の下に受け皿などを用意する。
2. ブリーザーードレイン B を外し、内部の堆積物を取り除く。
3. ブリーザーードレイン B を確実に取り付けける。

ブリーザーードレイン A

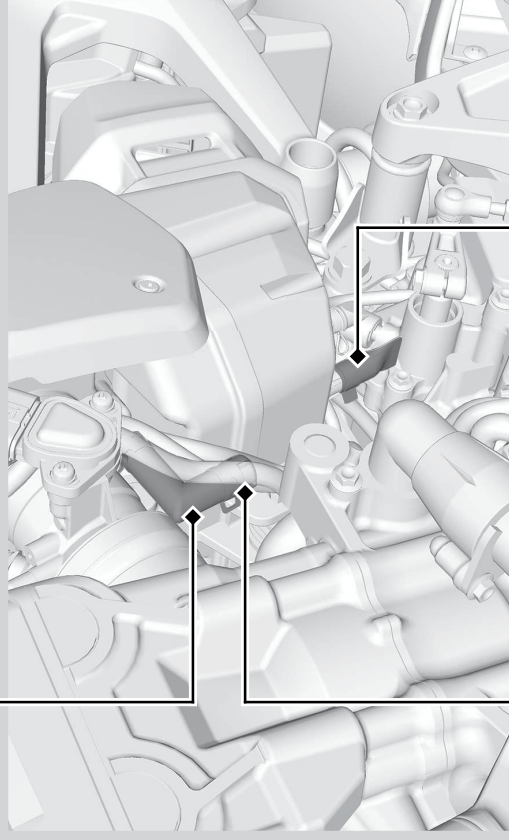

ドレインプラグ

ブリーザーードレイン B