


ปลดออกแฮนด์/สวิทช์/สายเคเบิล HANDLE LEVER/SWITCH/CABLE

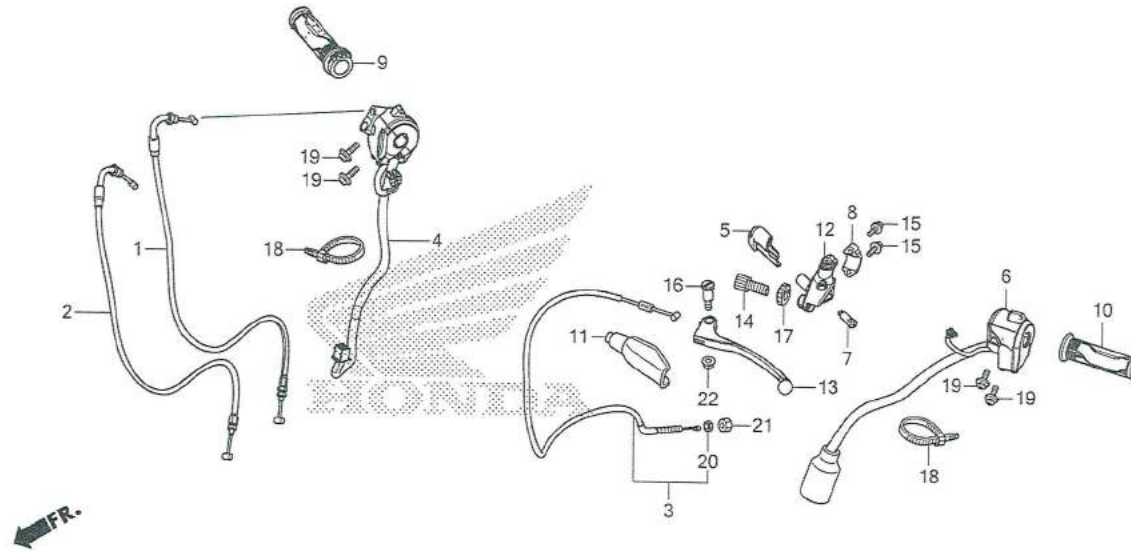

หัวข้อการบริการ เวลาในการบริการ

1 สายคันเร่ง A.....	0.5	
.ใช้เวลาเท่ากันสำหรับ 2 เส้น		
(2 สายคันเร่ง B)		
3 สายคลัทช์.....	0.4	
4 ชุดสวิทช์แฮนด์ด้านขวา.....	0.6	
6 ชุดสวิทช์แฮนด์ด้านซ้าย.....	0.3	
7 สวิทช์คลัทช์.....	0.1	
9 ปลอกคันเร่ง.....	0.4	
10 ปลอกแฮนด์ด้านซ้าย.....	0.1	
12 เรือนยึดคันคลัทช์.....	0.2	
13 คันคลัทช์.....	0.1	
คันคลัทช์และคันเบรกหน้า.....		0.2

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	จำนวนที่ใช้ MSX125SF G	รุ่นที่ใช้
1	17910-K26-B01	สายคันเร่ง A	1	CABLE COMP. A, THROTTLE
2	17920-K26-B01	สายคันเร่ง B	1	CABLE COMP. B, THROTTLE
3	22870-K26-B00	สายคลัทช์	1	CABLE COMP., CLUTCH
4	35130-K26-B01	ชุดสวิทช์แฮนด์ด้านขวา.....	1	SWITCH ASSY., ENGINE STOP
5	35152-KRY-970	ฝาครอบสวิทช์คลัทช์	1	COVER, CLUTCH SWITCH
6	35200-K26-B01	ชุดสวิทช์แฮนด์ด้านซ้าย	1	SWITCH ASSY., WINKER
7	35330-KYJ-901	สวิทช์คลัทช์	1	SWITCH COMP., FR. LEVER
8	45517-KCW-870	ปะกัวยึดเรือนยึดคันคลัทช์.....	1	HOLDER, MASTER CYLINDER
9	53140-KYJ-900	ปลอกคันเร่ง	1	GRIP COMP., THROTTLE
10	53166-KYJ-900	ปลอกแฮนด์ด้านซ้าย	1	GRIP, L. HANDLE
11	53172-402-700	ยางหุ้มคันคลัทช์	1	COVER, L. HANDLE LEVER
12	53172-KYJ-900	เรือนยึดคันคลัทช์	1	BRACKET, HANDLE LEVER
13	53178-KV0-000	คันคลัทช์	1	LEVER COMP., L. HANDLE
14	53192-268-000	ตัวปรับตั้ง	1	BOLT, WIRE ADJUSTING
15	90013-GHB-660	โบลท์หน้าแปลน, 6x22	2	BOLT, FLANGE, 6x22